



www.offy.pt

ASISTENCIA TÉCNICA

En cuanto a problemas técnicos, visite www.offy.pt o contáctenos a través de support@offy.pt.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Offy declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/53/EU, según corresponda.

La documentación técnica requerida por el Proceso de Evaluación de la Conformidad está en posesión de Offy y puede solicitarse a través de support@offy.pt.




ELIMINACIÓN DE PILAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden desecharse como residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, electricidad o electrónica. La recogida y el reciclaje separado contribuyen a la preservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y aparatos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías y puntos de recogida de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

POTENCIA DE CARGA DE LA BATERÍA

La potencia de carga debe oscilar entre un mínimo de 0.3 vatios, requerido por el dispositivo, y un máximo de 1.2 vatios para lograr la máxima velocidad de carga.




NEXO

RATÓN ERGONÓMICO
INALÁMBRICO / BLUETOOTH
4800 DPI

GUÍA DEL USUARIO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Mueva el interruptor de encendido, ubicado en la base del ratón, a la posición ON (encendido) o OFF (apagado), según sus intenciones.

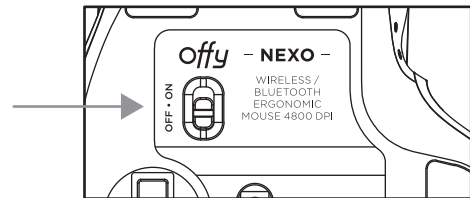

CARGA DE LA BATERÍA

El indicador del dispositivo parpadeará cuando el estado de la batería esté bajo. En ese momento, debe cargar la batería del ratón. La capacidad de carga de la batería está limitada a 5V. Se recomienda utilizar el cable proporcionado y cargar la batería a través del puerto USB-A de su dispositivo. No utilice adaptadores de corriente de carga rápida, ya que podría dañar la batería del ratón. Inserte el conector USB-C en el ratón y el conector USB-A en su dispositivo.


MODO DE CONEXIÓN

El ratón soporta conexiones inalámbricas en modo dual: 2.4 GHz RF, a través del receptor USB-A 2.0, y Bluetooth 5.0. Puede emparejar el ratón con tres dispositivos diferentes simultáneamente: uno a través del receptor 2.4 GHz RF y dos mediante Bluetooth.



Puede cambiar fácilmente entre los dispositivos conectados a través del selector de conexión.

CONEXIÓN 2.4 GHZ RF

El receptor está almacenado en la parte inferior del ratón. Sáquelo y conéctelo a un puerto USB-A disponible en su dispositivo.


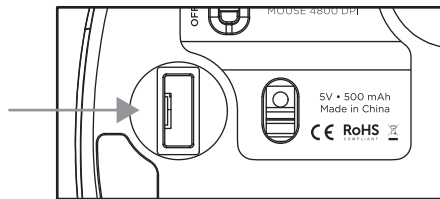


El sistema operativo de su dispositivo debería detectar automáticamente el receptor. Presione el interruptor de conexión para seleccionar el método de conexión 2.4 GHz RF. El indicador luminoso de conexión (color blanco) parpadeará rápidamente al principio y luego dejará de parpadear, indicando que la conexión fue exitosa.



BLUETOOTH

Presione el interruptor de conexión para seleccionar el canal Bluetooth 1 o el canal Bluetooth 2. El indicador luminoso de conexión comenzará a parpadear (azul para el canal 1, verde para el canal 2), indicando que el canal está activo. Mantenga presionado el interruptor de conexión hasta que el indicador luminoso comience a parpadear más rápido, lo que indica que el modo de emparejamiento está activo.




Abra las preferencias de Bluetooth del sistema operativo de su dispositivo. El ratón debería ser detectado como Offy Nexo. Empareje el ratón con su dispositivo. El indicador luminoso de conexión parpadeará rápidamente al principio y luego dejará de parpadear, indicando que la conexión fue exitosa. Cada canal Bluetooth solo puede soportar un dispositivo emparejado a la vez. Para conectar un nuevo dispositivo a través de un canal previamente utilizado, debe borrar primero su memoria. Para hacerlo, seleccione el canal deseado, presione y mantenga presionado hasta que el indicador luminoso de conexión comience a parpadear. Ahora puede emparejar el ratón con un nuevo dispositivo.

RESOLUCIÓN

El sensor óptico del ratón soporta 5 resoluciones diferentes,

desde 1000 DPI hasta 4800 DPI. Puede ajustar la resolución mediante el interruptor DPI. El indicador luminoso de conexión parpadeará un número de veces correspondiente a la configuración elegida. Por ejemplo, parpadeará una vez para la configuración 1 o dos veces para la configuración 2.

- Configuración 1: 1000 DPI
- Configuración 2: 1600 DPI
- Configuración 3: 2400 DPI
- Configuración 4: 3200 DPI
- Configuración 5: 4800 DPI

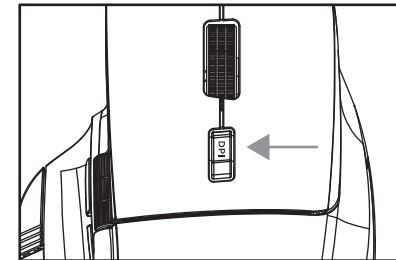

ESPECIFICACIONES

Sensor Óptico **Resolución** 1000 a 4800 DPI **Botones** 9 (izquierda, derecha, rueda de desplazamiento, cambio de DPI, retroceso, avance, rueda de pulgar, botón de pulgar, interruptor de conexión) **Conexión** 2.4 GHz RF (Receptor USB 2.0) • Bluetooth 5.0 **Distancia de operación** 8 m **Batería** 500 mAh de litio (recargable por USB-C) • Capacidad de trabajo: 120 horas (promedio) • Tiempo de carga: 3 horas (carga completa) • Corriente de operación: En uso: < 20 mA; En espera: < 1 mA **Dimensiones** 123 x 85 x 50 mm **Peso** 109 g **Compatibilidad** Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS (2.4 GHz RF + Bluetooth) • iPad OS, Android (Bluetooth)